


輸送時姿勢

後端旋回半径 3000

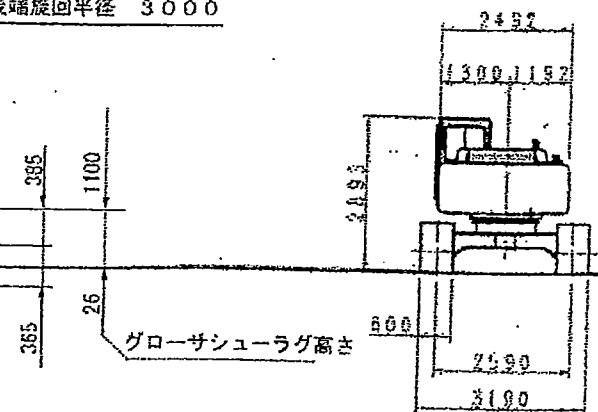

注 記

- 1) 本作業範囲図はグロサシューのラグ高さ(26mm)を地上面より下げた位置での数値を表したものである。但し輸送時姿勢は地上面と同一レベルである。

仕 様

アッパ: SH220LC-2LR
 ロワー: SH220LC-2LR (ブレード付)
 シュー: 600Qシュー
 ATT
 ブーム: SH200LC-2LR (ハイリフトタイプ)
 アーム: 3段テレスコアーム
 END ATT
 プロセッサ (イワフジ製): 本作業範囲図 GPi-80T
 グラップル (イワフジ製)

機械総重量

プロセッサ取付時: 28427.9Kg
 グラップル取付時: 27627.9Kg