

# タワーヤーダ KMS Toweryarder KMS

The new generation of toweryarders

次世代型タワーヤーダ



KMS 12Uはトレーラに搭載されたりモコン式架線集材機です。架設操作もリモコンで行います。生産性を高めるために、搬器は全自動になっています。何と言っても、KMS 12Uはリモコンで架設できることが快適です。この装備は安全性と高生産性につながります。



- すべての操作をリモコンで快適に行える
- 自動走行機能
- コンパクトな構造
- 強力な引っ張り力
- 高速運転




One step further. 一步前進



# タワーヤーダ KMS 12 と KMS 12U

## Toweryarder KMS 12 and KMS 12U

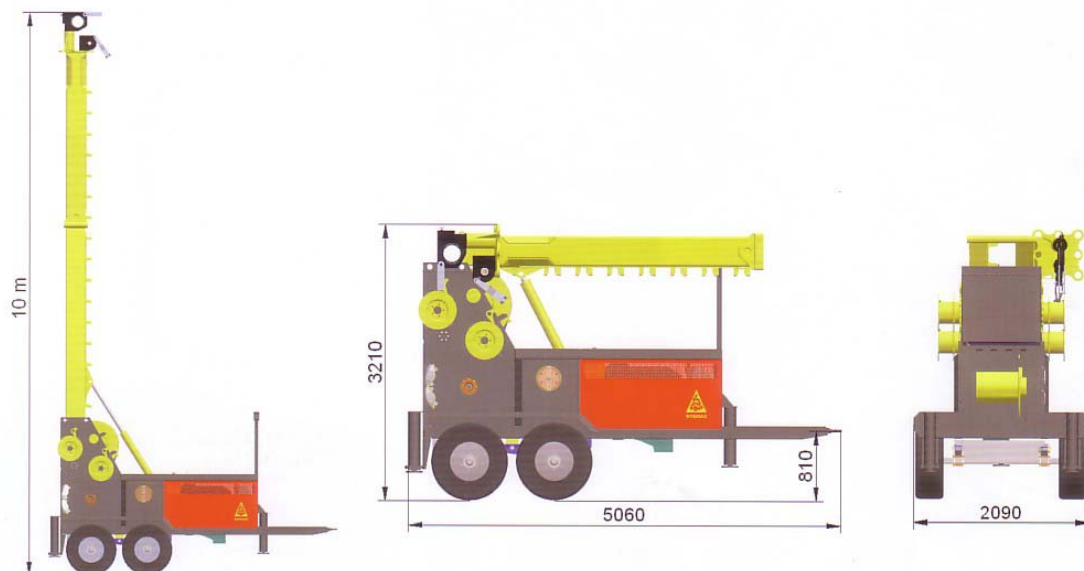

テクニカルデータ	KMS 12	KMS 12U
主索	D 22 mm 共心/800 m	D 22 mm 共心/800 m
引っ張り力	120 kN(12ton)	120 kN(12ton)
ブレーキ力	180 kN(18ton)	180 kN(18ton)
アンカー索	D 20 mm/4x60 m	D 20 mm/4x60 m
ドライブ	4x油圧モータ	4x油圧モータ
モータ	IVECO N40 ENT	IVECO N40 ENT
馬力	150 PS	150 PS
荷吊り索	-	D 12 mm/850 m
荷吊り力	-	中央部45kN(4.5t)
架設補助索	D 7 mm/1200 m	D 7 mm/1200 m
架設補助索引っ張り力	Max.20 kN(2t)	Max.20kN(2t)
重量	7.5 t	9.7 t
オプション	架設用巻き上げ機	架設用巻き上げ機



このデータは標準規格ものです。変更等  
ご要望に応じます。

**Konrad Forsttechnik GmbH**

A 9451 Preitenegg  
Oberpreitenegg 52  
Tel.: +43(0)4354 2432-0  
Fax: +43(0)4354 2432-35  
e-Mail: office@forsttechnik.at  
www.forsttechnik.at

One step further. 一步前進